

typ: **MASZT ALUMINIOWY STOŻKOWY**  
wersja: **BANNER**

Maszty stożkowe to jednoelementowe maszty  
o aluminiowym profilu rury zwężającym się z dołu ku górze

■ **DOSTĘPNE AKCESORIA**

Ekspozycja flagi:  
głowica obrotowa  
porusza się  
zgodnie z kierunkiem  
wiatru, flaga jest stale  
rozpostarta

Mocowanie flagi:  
ramię bannerowe,  
krawaty,  
obciążnik

Wznoszenie flagi:  
przez postawienie  
masztu lub za pomocą  
zwyżki  
Opuszczanie flagi:  
przez położenie  
masztu lub za pomocą  
zwyżki

PROFIL MASZTU:  
Stożek aluminiowy

ANODOWANIE:  
20 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:  
3 mm




ZWIĘNCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa z ramieniem banneru	1,2
2	Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej	0,22
3	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
4	Kula czarna (tworzywowa) opcja do głowicy obrotowej	0,142
5	Płaski daszek fi75 (alu.) opcja do głowicy obrotowej	0,185



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Obciążnik	1,3
2	Opaska tworzywowa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Wspornik zawiasowy 100/120/145 mm Montaż na fundamencie / część górna + dolna	9,25/11,25 /12,95
2	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6

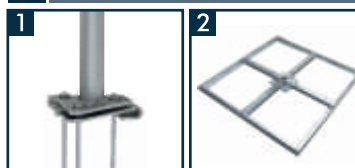

Wysokość [m]	5	6	7	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1	1	1
Średnica masztu (górną/dół) [mm]	60/100	60/100	60/100	60/100	60/120 v 60/145	60/145	60/145
Waga netto bez akcesoriów [kg]	14	14	16	23,14	28,64	32,25	38,6
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,2x3,5 [4,2 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]	1,5 x 5 [7,5 m <sup>2</sup> ]
Rozmiar opakowania [cm] ±5%	520x15x15	620x15x15	720x15x15	805x15x15	920x20x20	1020x20x20	1220x20x20
+wspornik zawiasowy	520x32x30	620x32x30	720x32x30	805x32x30	920x32x30	1020x32x30	1220x32x30